



A ponthegesztő pisztolyok olyan összeállítások hegesztésére szolgálnak, melyek méretük, súlyuk vagy bonyolult alakjuk miatt nehezen kezelhetők. Az egyszerű mozgatás és pontos kezelés érdekében a manuális ponthegesztő pisztoly balanszerre van felfüggesztve. A pisztoly pneumatikus vagy szervó meghajtással, különböző karkialakítással, alacsonyfrekvenciás transzformátorral vagy középfrekvenciás inverterrel is elérhető.

FUNKCIONÁLIS MÉRETEK

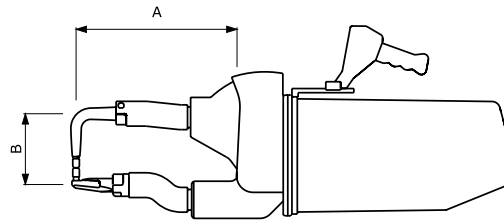

KÜLÖNBÖZŐ KARKIALAKÍTÁSOK

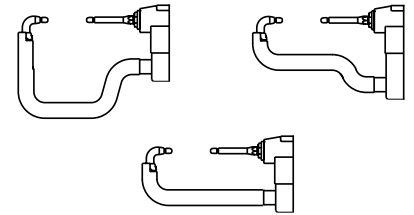


TYP
PTB-2
„X”



TYP
PTB-2
„XP”



TYP
PTB-2
„XXP”



TYP
PTB-2
„XXP
-GA”



TYP
PTB-2
„XF”



TYP
PTB-2
„C”



TYP
PTB-2
„CF”



HEGESZTÉSI TELJESÍTMÉNY (kVA)	A	B	SAJTOLÓERŐ (daN)	HENGERLÖKET (mm + mm)
PTB-2 „X”				
23 (50 Hz)	400	250	409	25+30
32 (50 Hz)	400	250	409	25+30
45 (50 Hz)	400	250	409	25+30
65 (50 Hz)	400	250	409	25+30
60 (1 000 Hz)	400	250	409	25+30
100 (1 000 Hz)	400	250	409	25+30
PTB-2 „XP”				
45 (50 Hz)	400	250	566	25+30
65 (50 Hz)	400	250	566	25+30
100 (1 000 Hz)	400	250	566	25+30
PTB-2 „XXP”				
65 (50 Hz)	600	300	547	25+30
100 (1 000 Hz)	600	300	547	25+30
PTB-2 „XXP-GA”				
65 (50 Hz)	1 000	400	442	98+30
100 (1 000 Hz)	1 000	400	442	98+30
PTB-2 „XF”				
100 (1 000 Hz)	400	300	1 166	25+30
170 (1 000 Hz)	400	300	1 166	25+30
PTB-2 „C”				
23 (50 Hz)	400	—	628	100+46
32 (50 Hz)	400	—	628	100+46
45 (50 Hz)	400	—	628	100+46
65 (50 Hz)	400	—	628	100+46
60 (1 000 Hz)	400	—	628	100+46
100 (1 000 Hz)	400	—	628	100+46
PTB-2 „CF”				
100 (1 000 Hz)	400	—	1 300	100+40
170 (1 000 Hz)	400	—	1 300	100+40