




- középfrekvenciás 1 000 Hz inverter
- 3 fázis egyenletes terhelése
- 255 hegesztési program
- hegesztési paraméterek részletes beállítása:
  - 3 hegesztési szekvencia, pulzálás, felfutás és kifutás
- az elektródaélettartam-beállításának széles körű lehetőségei
- elektródaelhasználódás kompenzálása
- proporcionális szelep vezérlése
- hegesztések felügyelete és és napló eltárolása (PC)
- programozási lehetőségek:
  - **TP-10** hordozható terminál segítségével
  - **PC (CPC-Connect)** segítségével
- rendelhető WISE adaptív hegesztésvezérlés



**PLC PROGRAM ÁBRA**

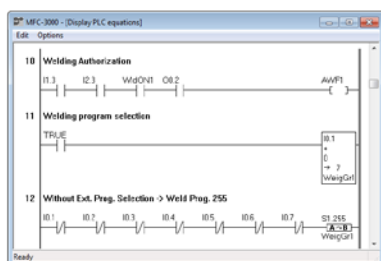

**TP-10 HORDOZHATÓ PROGRAMOZÓTERMINÁL**



**MES-32 BŐVÍTŐ MODUL**

## MŰSZAKI ADATOK

- betáp:
  - 400 V AC
- hegesztési áram
  - akár 35 – 65 kA
- hűtés típusa
  - vízhűtés (kisebb modellek esetében léghűtés)
- üzemmód:
  - Constant Current
  - Current Monitoring
  - Phase
- PLC:
  - beépített
  - 32 digitális bemenet
  - 16 digitális kimenet
- PLC kibővítési lehetőségek:
  - kibővítő modulok segítségével
  - akár 260 digitális bemenet
  - 256 digitális kimenet
  - analóg be-/kimenetek lehetősége
- rendelhető terepi kommunikációs buszkártyák:
  - DeviceNet
  - ProfiBus
  - Interbus
  - Ethernet-IP
  - ProfiNet
- méret (sz × m × h):
  - 400 × 300 × 280 mm
- súly:
  - 21 kg (MFC-3007)
  - 26 kg (MFC-3015)