


- jednoduché ovládanie a používanie
- možnosť nastaviť želanú teplotu chladiacej vody
- od chladiacich výkonov 1 kW pre samostatné bodovacie stanice až do výkonu 365 kW pre celú zväračskú dielňu
- állítható hőmérséklet 5°C-tól 20°C-ig



HŰTŐBERENDEZÉSEK ÁTTEKINTÉSE

| MEGJELÖLÉS | HŰTŐTEL- JESÍTMÉNY (kW) | HŰTŐCSŐ MÉRETE | TARTÁLY TÉRFOGATA (L) | MÉRET A × B × C (mm) | SÚLY (kg) |
|------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|
| CHWM 09 | 1.1 | 1/2" | 10 | 375 × 450 × 630 | 40 |
| CHWM 11 | 1.1 | 1/2" | 10 | 445 × 575 × 540 | 52 |
| CHWM 26 | 2.6 | 1/2" | 10 | 445 × 575 × 540 | 58 |
| CHWM 36 | 3.6 | 1/2" | 10 | 445 × 575 × 640 | 77 |
| CHWT 56 | 5.5 | 3/4" | 30 | 580 × 650 × 920 | 123 |
| CHWT 67 | 6.7 | 3/4" | 30 | 580 × 650 × 920 | 125 |
| CHWT 97 | 9.7 | 3/4" | 60 | 760 × 760 × 1 335 | 140 |
| CHWT 130 | 13.0 | 3/4" | 60 | 760 × 760 × 1 335 | 150 |
| CHWT 149 | 14.9 | 3/4" | 60 | 760 × 760 × 1 380 | 170 |
| CHWT 192 | 19.0 | 1" | 100 | 760 × 1 325 × 1 570 | 230 |
| CHWT 292 | 31.0 | 1" | 100 | 760 × 1 325 × 1 570 | 280 |
| CHWT 532 | 53.0 | 1 1/2" | 200 | 1 520 × 1 325 × 1 570 | 400 |
| CHWT 1002 | 100.0 | 1 1/2" | 300 | 2 280 × 1 325 × 1 570 | 690 |
| CHWT 2052 | 205.0 | 3" | — | 3 990 × 1 525 × 2 170 | 1 840 |
| CHWT 3652 | 365.0 | 3" | — | 4 990 × 1 525 × 2 170 | 2 510 |

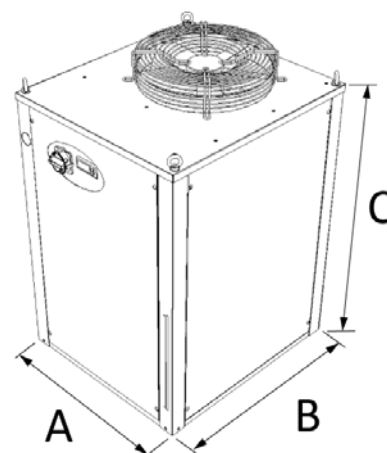

A feltüntetett hűtőberendezések csupán tartományból kiemelt típusok, ebben a tartományban egyéb hűtőgépek is rendelkezésre állnak.

