


SZIGETELŐELEMÉK



NYOMÁSÁLLÓ, CSAVAR SZIGETELŐ PERSELYEK

Pro Spot



CSAVAR MÉRET	MEGJELÖLÉS	ØD1	ØD2
M4	1462-Z-189662	6.5	9
M5	1462-Z-189663	7.5	10
M6	1462-Z-189664	8.5	13
M8	1462-Z-189665	10.5	16
M10	1462-Z-189666	12.5	20
M12	1462-Z-189667	14.5	22



A minimális rendelési mennyiség típusonként 20 db.

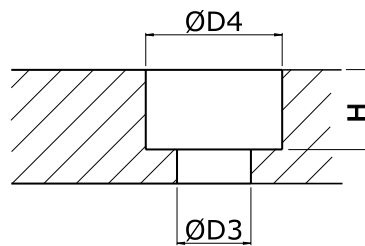

Ajánlott persely süllyesztés

CSAVAR MÉRET	MEGJELÖLÉS	ØD1	ØD2	T	ØD3	ØD4	H	L
M4	1462-Z-93652	6.5	11.5	8	7	13	8	13
M5	1462-Z-93653	7.5	13	9	8	14	9	14
M6	1462-Z-93655	8.5	14.5	10	9	18	10	15
M8	1462-Z-93657	10.5	17.5	12	11	20	12	17
M10	1462-Z-93658	12.5	20.5	14	13	24	14	18
M12	1462-Z-93659	14.5	22.5	16	15	26	16	21

A minimális rendelési mennyiség típusonként 20 db.

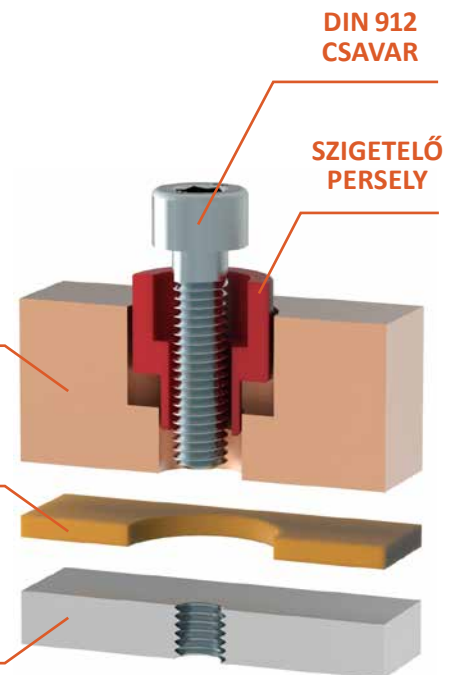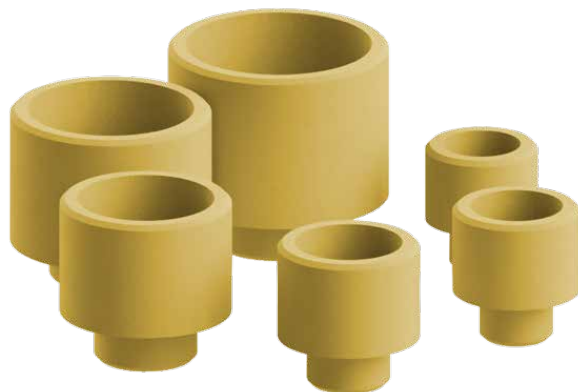

DOCCERAM[®]
ADVANCED CERAMIC SOLUTIONS




DOGLAS[®]
180 G

Szigetelő perselyeink kiváló minőségű Doglas 180 G anyagból készülnek. Segítségükkel a hegesztési és tájoló készülékekben található csavarok elektromosan elszigetelhetők. Csavarok süllyesztését igénylő készülékekhez szükséges perselyek és oldalszigetelés nélküli rövid perselyek egyaránt megtalálhatóak kínálatunkban.

DOTEX®
110




MEGJELÖLÉS	ØD1	ØD2	L
1457-R-140037	7.9	6.0	500
1457-R-140038	8.0	5.2	500
1457-R-140040	8.0	6.0	500
1457-R-140041	8.0	6.2	500
1457-R-140042	9.0	7.0	650
1457-R-140043	10.0	7.0	650
1457-R-140044	10.0	8.0	650
1457-R-140045	10.0	8.2	650
1457-R-140047	12.0	7.0	650
1457-R-140048	12.0	9.0	650
1457-R-140049	12.0	10.0	650
1457-R-140050	14.0	12.0	650
1457-R-140051	16.0	14.0	650
1457-R-140052	25.0	19.0	650
1457-R-140053	25.0	22.0	650



BEÁLLÍTÓ ALÁTÉTEK – „SHIMS”

MEGJELÖLÉS	H	A
1450-F-140 000	5.0	9.0
1450-F-140 001	2.0	9.0
1450-F-140 002	1.0	9.0
1450-F-140 003	0.5	9.0

A minimális rendelési mennyiség típusonként 20 db.

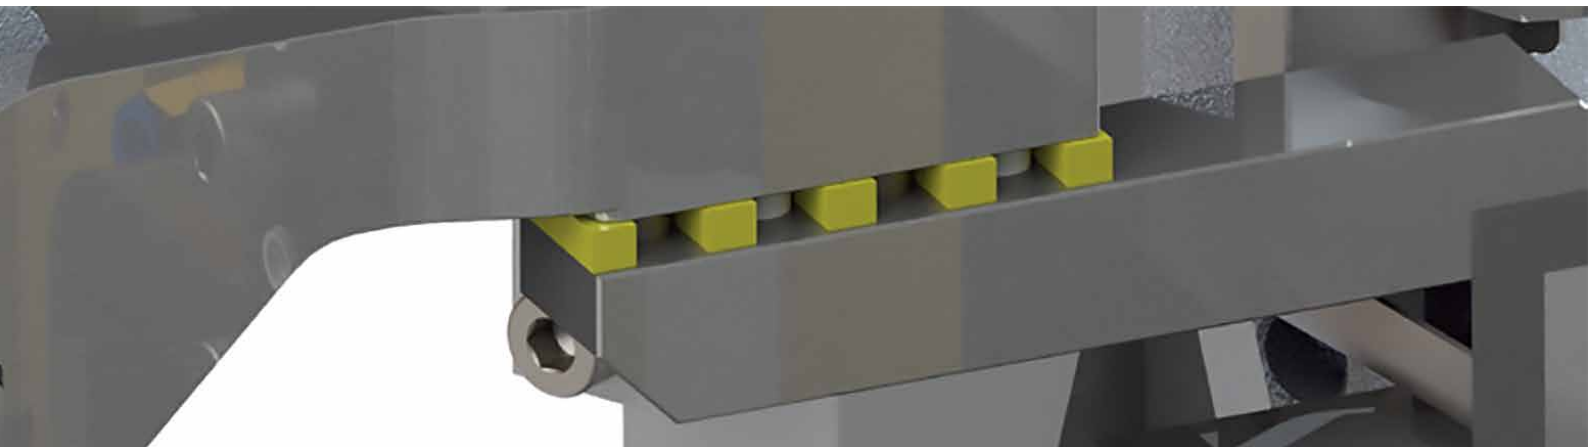

DOTEX[®]
110

DOGLAS[®]
180 G

	DOTEX 110	DOGLAS 180 G
Anyagleírás	rétegelt, gyantával kötött szövet	rétegelt, gyantával kötött üvegszál
Szín	barna	sárgás, barna
Alkalmazás	elektromos és hőszigetelő alkatrészek mechanikai és gépészeti tervezéshez	elektromos és hőszigetelő alkatrészek mechanikai és gépészeti tervezéshez
Kivitelezés	rajz szerinti deszkák, méretre vágott elemek és szerelvények	rajz szerinti deszkák, méretre vágott elemek és szerelvények

TULAJDONSÁG	SZABVÁNY	EGYSÉG	DOTEX 110	DOGLAS 180 G
Fizikai tulajdonságok				
Sűrűség	ISO 1183	g/m ³	1.4	1.85
Vízbefogadás	ISO 62	%	2.4	0.1
Hő tulajdonságok				
Alkalmazási hőmérséklet, állandó	—	°C	110	180
Alkalmazási hőmérséklet, rövidtávú	—	°C	110	210
Lineáris tágulási együttható	DIN 51045	10 ⁻⁶ × K ⁻¹	30	15
Hővezetés	DIN 52612	W/mK	0.2	0.3
Mechanikus tulajdonságok				
Nyomásállóság 23 °C-nál	ISO 604	N/mm ²	320	600
Nyomásállóság 200 °C-nál	ISO 604	N/mm ²	—	260
Hajlítási szilárdság 23 °C-nál	ISO 178	N/mm ²	100	450
Rugalmassági modulus E	ISO 178	N/mm ²	7 000	20 000
Szakítószilárdság	ISO 527	N/mm ²	80	400
Hasítóerő	DIN 53463	N	3 000	3 500
Elektromos tulajdonságok				
Lassúáram-ellenállás	IEC 112	—	CTI 100	CTI 350
Dielektromos állandó	DIN 53483	—	—	5.1
Elektromos átütési szilárdság \perp	IEC 243-1	KV/3 mm	1.5	30
Elektromos átütési szilárdság \parallel	IEC 243-1	KV/25 mm	1.0	36

