


- könnyen kezelhető vezérlőegység
- pneumatikus vagy lábmeghajtáshoz
- képernyő beépített nyomógombokkal
- LS 708 teljesítményegységgel használható
- állítható 7 idő és 8 hegesztési program

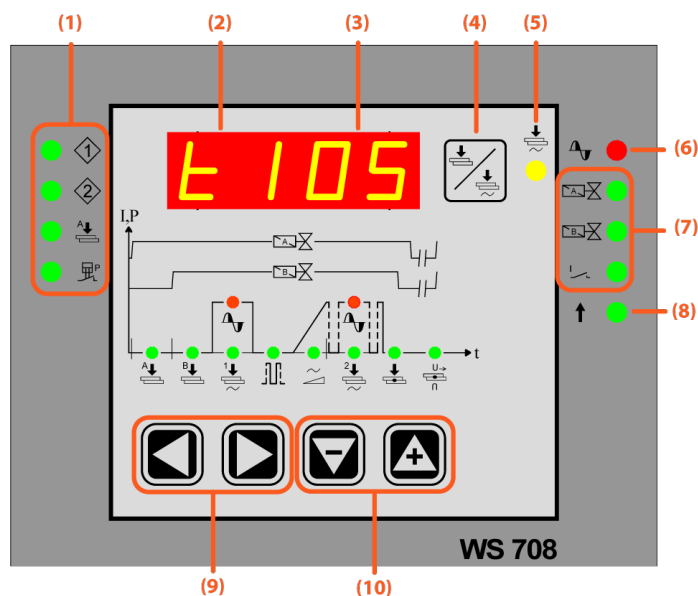

- (1) bemenetek állapota
- (2) a „Start 1” és „Start 2” paraméter kiosztása
- (3) paraméter értéke
- (4) be-/kikapcsolt hegesztési áram nyomógomb
- (5) be-/kikapcsolt hegesztési áram jelző
- (6) hegesztési áram jelző
- (7) kimenet állapot jelző
- (8) KÉSZENLÉTI jelző
- (9) paraméter kiválasztása
- (10) paraméter értékének módosítása

FUNKCIÓ	ELÉRHETŐSÉG
Sajtolási idő	✓
Sajtolás	✓
Előmelegítés	✓
Felfutási áram	✓
Hűtési idő	✓
Felfutási idő	✓
Hegesztési idő	✓
Hegesztési áram	✓
Hegesztési idő (1/2 ~)	✓
Hegesztési idő 2	✓
Hegesztési áram 2	✓
Impulzus	✓
Impulzusok száma	✓
Tartási idő	✓
Szünetidő	✓
Ismételt pontolás	✓
Programok száma	8
Betáp feszültség kompenzáció	✓
Hibajelentés	✓
Nyomáskapcsoló	✓
„Hegesztés befejezése” kimeneti jel	✓