

GAMMA VONALHEGESZTŐ GÉP



ALACSONYFREKVENCIÁS AC 50 Hz/KÖZÉPFREKVENCIÁS MF 1 000 Hz

Pro
Spot

- 130 – 400 kVA teljesítmény
- 450 – 1 400 daN sajtolóerő
- speciális alkalmazásokra is használható
- lábpedálindítás
- vészkapcsoló

RENDELHETŐ TARTOZÉKOK

- dupla differenciál meghajtás
- dupla perifér meghajtás
- választható hosszirányú hegesztés

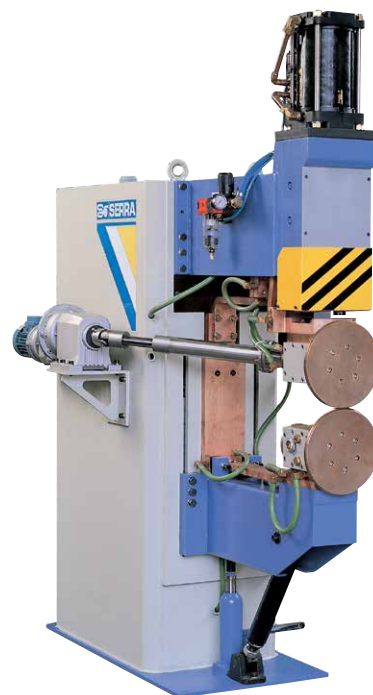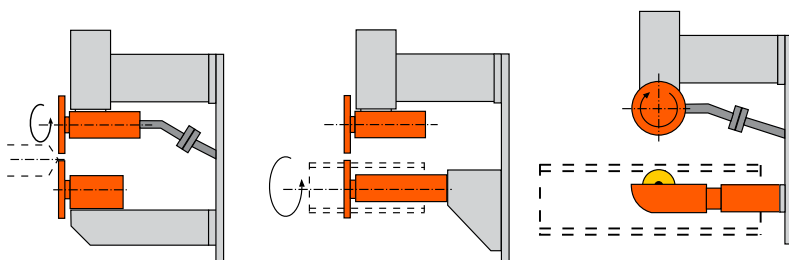

SERRA

MŰSZAKI PARAMÉTER		GAMMA 205				GAMMA 309				GAMMA 314			
		G2223	G2523	G2226	G2526	G3282	G3582	G3286	G3586	G3203	G3207	G3507	
Névleges teljesítmény 50%	kVA	130	130	170	170	250	250	2 × 170	2 × 170	300	2 × 200	2 × 200	
Vezérlőegység/ inverter	—	Serratron 1B		MFC-3015		Serratron 1B		2 × MFC-3015		Serratron 1B	2 × MFC-3015		
Hegesztési frekvencia	Hz	50		1 000		50		1 000		50	1 000		
Karkinyúlás (DIN)	mm	600	1 050	600	1 050	600	1 050	600	1 050	600	600	1 050	
Sajtolóerő (6 bar)	daN	450	450	450	450	900	900	900	900	1400	1400	1400	
Max. hegesztési teljesítmény	kVA	260	260	250	250	500	500	500	500	600	500	500	
Biztosíték	A	250	250	250	250	500	500	500	500	700	500	500	
Hálózati kábel átmérője	mm ²	70	50	70	70	120	95	240	240	240	240	240	
Szekunder feszültség	V	5.5/7.5	5.5/7.5	10	10	8.5/9.8	8.5/9.8	10	10	8.3/10	12	12	
Max. hegesztési áram (5 periódus)	kA	24	18	24	24	38	25	45	45	50	60	60	
Hegesztő tekercs átmérője	mm	170	170	170	170	250	250	250	250	250	250	250	
Tangenciális gyorsaság min./max.	m/ perc	0.8/3.5											
Tárcsák tengelye közti min. /max. távolság	mm	190/290				260/360							
Hengerlöklet	mm	100				120							
Méret (sz × m × h)	mm	722 × 1 893 × 1 581		722 × 1 893 × 2 031		905 × 2 310 × 1 762		905 × 2 310 × 2 218		905 × 2 310 × 1 792	905 × 2 310 × 2 218		