

- 127 hegesztési program
- hegesztési paraméterek részletes beállítása:
3 hegesztési szekvencia, pulzálás, felfutás és kifutás
- az elektróda élettartam beállításának széles körű lehetőségei
- elektródaelhasználódás kompenzálása
- proporcionális szelep vezérlése
- hegesztések felügyelete és napló eltárolása (PC)
- programozási lehetőségek:
 - **TP-10** kézi terminál segítségével
 - **PC (CPC-Connect)** segítségével




SERRA

ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEK

- ponthegesztőkhöz
- dudorhegesztőkhöz
- célgépek építéséhez
- robotcellákhoz
- többfejű hegesztőberendezésekhez

MŰSZAKI ADATOK

- betáp:
 - 24 V DC
- üzemmód:
 - Constant Current
 - Current Monitoring
 - Phase
- PLC:
 - beépített
 - 20 digitális bemenet
 - 16 digitális kimenet
- PLC kibővítési lehetőségek:
 - **kibővítő modulok segítségével**
 - akár 260 digitális bemenet
 - 256 digitális kimenet
 - analóg be-/kimenetek lehetősége
- rendelhető terepi kommunikációs buszkártyák
 - DeviceNet
 - ProfiBus
 - Interbus
 - Ethernet-IP
 - ProfiNet
- méret (sz × m × h):
 - 300 × 185.5 × 60 mm
- súly:
 - 2.0 kg

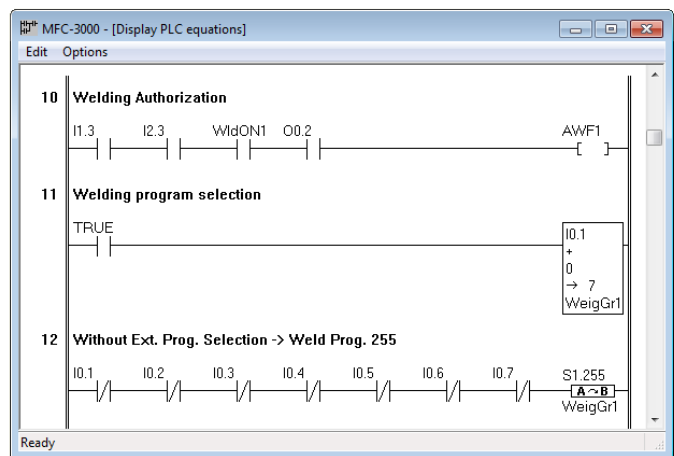

PLC PROGRAM ÁBRA



TP-10 HORDOZHATÓ
PROGRAMOZÓTERMINÁL



MES-32
BŐVÍTŐ MODUL