





- középfrekvenciás 1 000 Hz inverter
- 100 – 250 kVA teljesítmény (megrendelésre akár 250 kVA felett is)
- 3 fázis egyenletes terhelése
- 255 hegesztési program
- hegesztési paraméterek részletes beállítása:
 - három hegesztési szekvencia, pulzálás, felfutás és kifutás
- az elektródaélettartam-beállításának széles körű lehetőségei
- elektródaelhasználódás kompenzálása
- proporcionális szelep vezérlése
- hegesztések felügyelete és és napló eltárolása (PC)
- programozási lehetőségek:
 - **TP-10** hordozható terminál segítségével
 - **PC (CPC-Connect)** segítségével
- rendelhető WISE adaptív hegesztésvezérlés



PLC PROGRAM ÁBRA

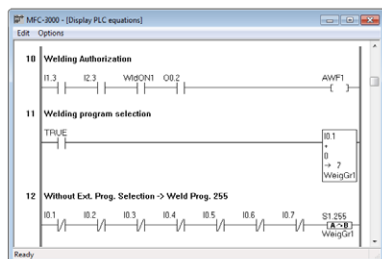

TP-10 HORDOZHATÓ
PROGRAMOZÓTERMINÁL



MES-32 BŐVÍTŐ MODUL

MŰSZAKI ADATOK

- betáp:
 - 400 V AC
- hegesztési áram
 - akár 35 – 65 kA
- hűtés típusa
 - vízűtés (kisebb modellek esetében léghűtés)
- üzemmód:
 - Constant Current
 - Current Monitoring
 - Phase
- PLC:
 - beépített
 - 32 digitális bemenet
 - 16 digitális kimenet
- PLC kibővítési lehetőségek:
 - kibővítő modulok segítségével
 - akár 260 digitális bemenet
 - 256 digitális kimenet
 - analóg be-/kimenetek lehetősége
- rendelhető terepi kommunikációs buszkártyák:
 - DeviceNet
 - ProfiBus
 - Interbus
 - Ethernet-IP
 - ProfiNet
- méret (sz × m × h):
 - 400 × 300 × 280 mm
- súly:
 - 21 kg (MFC-3007)
 - 26 kg (MFC-3015)