




TYP  
PTB-2  
„X”



TYP  
PTB-2  
„XP”




TYP  
PTB-2  
„XXP”



TYP  
PTB-2  
„XXP-  
-GA”



TYP  
PTB-2  
„XF”



TYP  
PTB-2  
„C”




TYP  
PTB-2  
„CF”




A ponthegesztő pisztolyok olyan összeállítások hegesztésére szolgálnak, melyek méretük, súlyuk vagy bonyolult alakjuk miatt nehezen kezelhetők. Az egyszerű mozgatás és pontos kezelés érdekében a manuális ponthegesztő pisztoly balanszerre van felfüggesztve. A pisztoly pneumatikus vagy szervó meghajtással, különböző karkialakítással, alacsonyfrekvenciás transzformátorral vagy középfrekvenciás inverterrel is elérhető.

## FUNKCIONÁLIS MÉRETEK

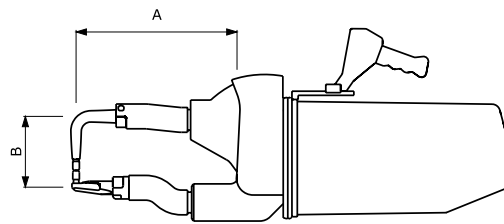

## KÜLÖNBÖZŐ KARKIALAKÍTÁSOK

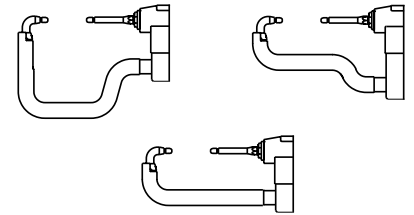

HEGESZTÉSI TELJESÍTMÉNY (kVA)	A	B	SAJTOLÓERŐ (daN)	HENGERLŐKET (mm + mm)
<b>PTB-2 „X”</b>				
23 (50 Hz)	600	200	409	25+30
32 (50 Hz)	600	200	409	25+30
45 (50 Hz)	600	200	409	25+30
65 (50 Hz)	600	200	409	25+30
60 (1 000 Hz)	600	200	409	25+30
100 (1 000 Hz)	600	200	409	25+30
<b>PTB-2 „XP”</b>				
45 (50 Hz)	600	250	566	25+30
65 (50 Hz)	600	250	566	25+30
100 (1 000 Hz)	600	250	566	25+30
<b>PTB-2 „XXP”</b>				
65 (50 Hz)	1.000	300	750	25+30
100 (1 000 Hz)	1.000	300	750	25+30
<b>PTB-2 „XXP-GA”</b>				
65 (50 Hz)	1.240	400	926	98+30
100 (1 000 Hz)	1.240	400	926	98+30
<b>PTB-2 „XF”</b>				
100 (1 000 Hz)	1.000	300	1.166	25+30
170 (1 000 Hz)	1.000	300	1.166	25+30
<b>PTB-2 „C”</b>				
23 (50 Hz)	320	—	628	100+46
32 (50 Hz)	320	—	628	100+46
45 (50 Hz)	320	—	628	100+46
65 (50 Hz)	320	—	628	100+46
60 (1 000 Hz)	320	—	628	100+46
100 (1 000 Hz)	320	—	628	100+46
<b>PTB-2 „CF”</b>				
100 (1 000 Hz)	650	—	1 300	100+40
170 (1 000 Hz)	650	—	1 300	100+40