


ÁLTALÁNOSAN SZÁLLÍTOTT MÉRETEK

MEGJELÖLÉS	KÁBEL KERESZ-TMETSZET (mm ²)	L (mm)	TERMINÁL		FURAT (mm)	KÁBEL KÜLSŐ INDIKATÍV ÁTMÉRŐJE (mm)
			b (mm) (± 1 mm)	a (mm) (± 1 mm)		
AFF300×300 AFF300×400 AFF300×500	300	300 400 500	32	15	13	32
AFF400×300 AFF400×400 AFF400×500 AFF400×600	400	300 400 500 600	32	19	13	39
AFF500×300 AFF500×400 AFF500×500 AFF500×600 AFF500×900 AFF500×1100	500	300 400 500 600 900 1 100	32	25	13	44
AFF600×300 AFF600×600 AFF600×900	600	300 600 900	32	28	13	48

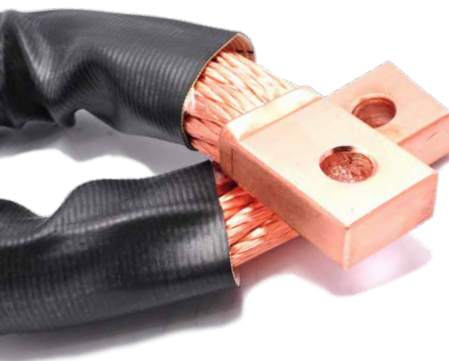

A szigetelés perforáció nélküli vagy perforált formában is szállítható. Más méretű kábelek megrendelésre gyárthatóak. Az áramátadó kábelek a következő változatokban állnak rendelkezésre:

- **F = hajlékony** – 0.15 mm átmérőjű rézszál (általános változat), különböző méretek raktáron
- **HF = rendkívül hajlékony** – 0.07 mm átmérőjű rézszál. A HF csak rendelésre kapható.

A LÉGHŰTÉSŰ KÁBEL MEGJELÖLÉSÉNEK PÉLDÁJA

