



A PRO modell előnyei











- az analóg érzékelőt csaknem teljesen ellenáll a mágneses tér hatásainak
- nagyobb érintőfelület és kisebb ellenállás átvitel
- hatékonyabb hűtés a nagyobb nyílásoknak köszönhetően
- egyszerűbb és szorosabb rögzítés a hatszögletű csavaranya segítségével
- beépített rugó a tájolócsap automatikus visszahúzása érdekében
- ideális megoldás olyan készülékek esetén, melyek az alkatrész behelyezést/eltávolítást sűrített levegő nélkül igénylik elvégezni

Megj.: A helyzet érzékelő csak a tájoló elem alsó és felső helyzetét érzékeli, míg az analóg érzékelő a PLC beállításnak megfelelő szabadon választott pozíciót érzékeli.

- ideális megoldást nyújt minőség ellenőrzés és reklamáció csökkentés terén
- a moduláris szerkezet gyors alkatrészcserét tesz lehetővé
- a különböző típusú tájoló és befogató elemeknek köszönhetően
- rugalmasan alkalmazkodik a gyártási követelményekhez
- felújítható cserélhető elektróda és teljesen behúzható tájolócsap

TARTOZÉKOK


- sűrített levegő és hűtővíz csatlakozók

MEGFELELŐEN
TÁJOLT
CSAVARANYAFORDÍTOTT
CSAVARANYADUDOR NÉLKÜLI,
ROSSZ MINŐSÉGŰ
CSAVARANYATÚL KICSI
CSAVARANYATÚL NAGY
CSAVARANYAHIÁNYZÓ
CSAVARANYATÚL VASTAG
LEMEZTÚL VÉkony
LEMEZHIÁNYZÓ
LEMEZROSSZUL
TÁJOLT LEMEZ

	N TÍPUS	S TÍPUS
Csavaranya hegesztés	✓	×
Csavar hegesztés	×	✓
Érzékelő	analóg/digitális/érzékelő nélkül	

1. VÁLASSZA KI A MEGFELELŐ MODELLT ÉS A PARAMÉTEREKET



- ModulMaster Pro N típus anyahegesztéshez
 - csavaranya méret
 - lemez vastagság
 - nyílás átmérő
 - tájolócsap formája és anyaga (Cerazur, Volcera)
- ModulMaster Pro S típus csavarhegesztéshez
 - csavar átmérő
 - csavar hossz
 - lemez vastagság



DO'CERAM
ADVANCED CERAMIC SOLUTIONS

2. VÁLASSZA KI A MEGFELELŐ ÉRZÉKELŐT

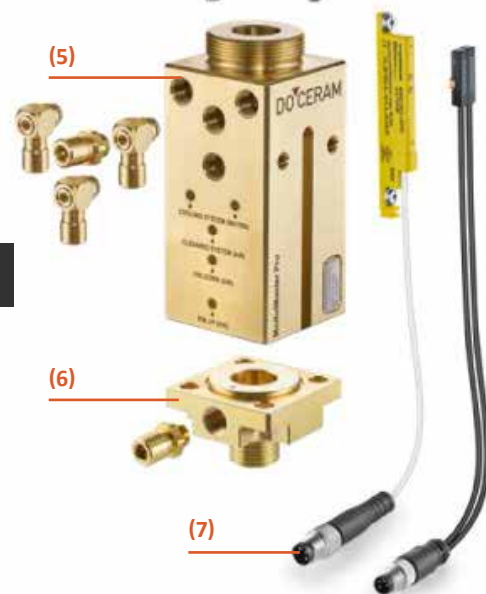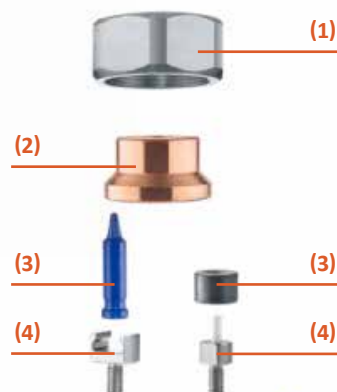- csavaranya jelenlét analóg érzékelő
- végpozíció digitális érzékelő
- érzékelő nélkül



3. VÁLASSZA KI A BEFOGATÁSNAK MEGFELELŐ TARTÓT

- Ø28
- MK3
- M18 × 1,5
- 4 × M6-os csavar



Ø28
L = 40 mm



MK3
L = 30 mm



M18 × 1,5
L = 14 mm



4 × M6-OS CSAVAR

- (1) hatszögletű csavaranya
- (2) felső cserélhető elektróda
- (3) tájolócsap/persely
- (4) rögzítő csavar
- (5) modul test csatlakozókkal
- (6) modul tartó
- (7) helyzet érzékelő