


ÁLTALÁNOSAN SZÁLLÍTOTT MÉRETEK

MEGJELÖLÉS	KÁBEL KERESZ-TMETSZET (mm <sup>2</sup> )	L (mm)	TERMINÁL		FURAT (mm)	KÁBEL KÜLSŐ INDIKATÍV ÁTMÉRŐJE (mm)
			b (mm) (± 1 mm)	a (mm) (± 1 mm)		
AFF300×300 AFF300×400 AFF300×500	300	300 400 500	32	15	13	32
AFF400×300 AFF400×400 AFF400×500 AFF400×600	400	300 400 500 600	32	19	13	39
AFF500×300 AFF500×400 AFF500×500 AFF500×600 AFF500×900 AFF500×1100	500	300 400 500 600 900 1 100	32	25	13	44
AFF600×300 AFF600×600 AFF600×900	600	300 600 900	32	28	13	48

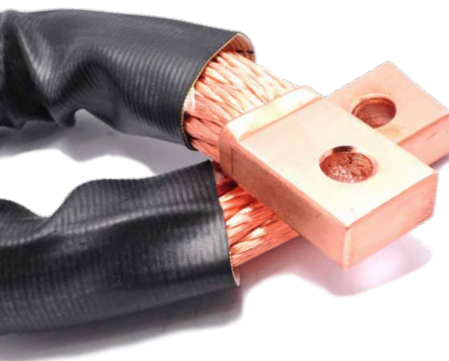


A szigetelés perforáció nélküli vagy perforált formában is szállítható. Más méretű kábelek megrendelésre gyárthatóak. Az áramátadó kábelek a következő változatokban állnak rendelkezésre:


- **F = hajlékony** – 0.15 mm átmérőjű rézszál (általános változat), különböző méretek raktáron
- **HF = rendkívül hajlékony** – 0.07 mm átmérőjű rézszál. A HF csak rendelésre kapható.

A LÉGHŰTÉSŰ KÁBEL MEGJELÖLÉSÉNEK PÉLDÁJA



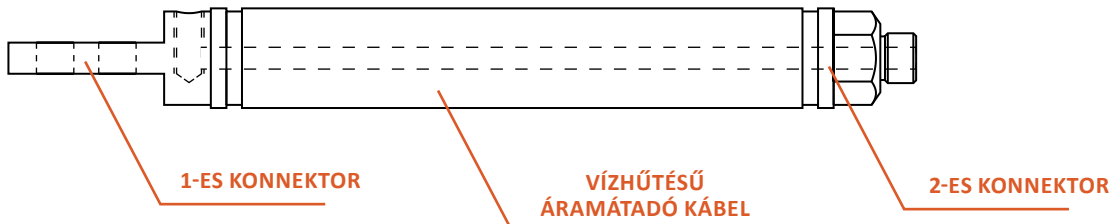

### KONNEKTOR TÍPUSOK

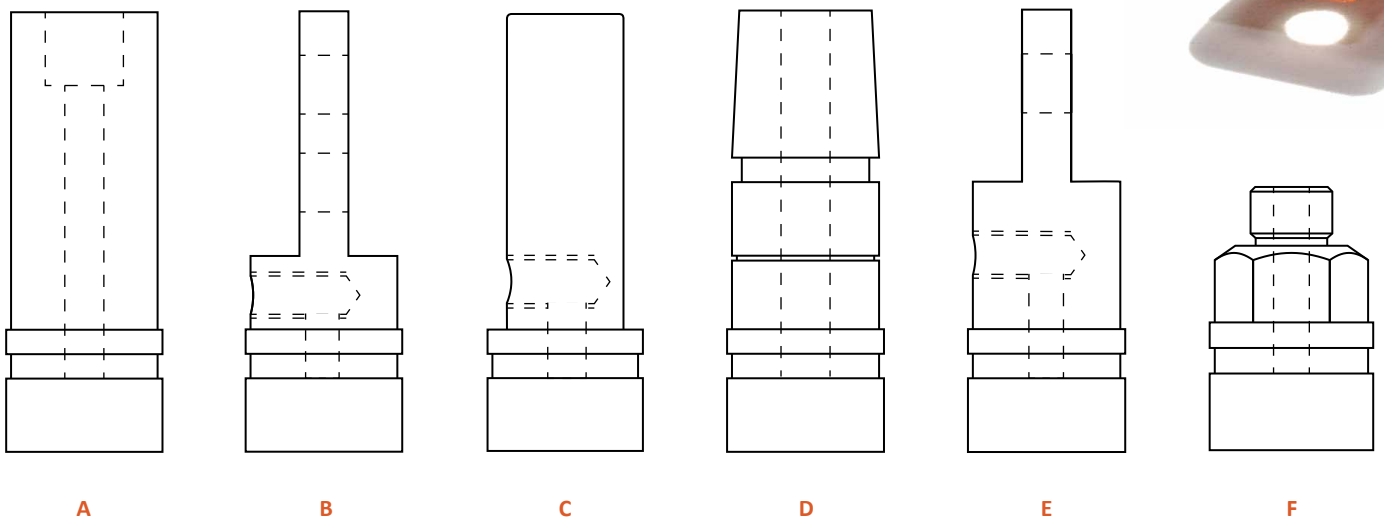

### SZABVÁNYOS MÉRETEK

KÁBEL ÁTMÉRŐJE	mm <sup>2</sup>	150	175	200	225	250	300	400	500
KÜLSŐ MÉRET	Ø mm	32	35	35	38	38	42	44	51

A kábel minimális hajlítási sugara átmérőjének min. 5-szöröse. A kábel hossza az Ön igényei szerint kiválasztható. Egyéb csatlakozó típusok megrendelésre, az Ön vázlatai alapján legyárthatóak.

### A VÍZHŰTÉSŰ KÁBEL MEGJELÖLÉSÉNEK PÉLDÁJA

WFF	250	×	800	×	B	×	F
A VÍZHŰTÉSŰ ÁRAMÁTADÓ KÁBEL MEGJELÖLÉSE	KÁBEL ÁTMÉRŐJE mm <sup>2</sup>		KÁBEL HOSSZA mm		1-ES KONNEKTOR TÍPUSA		2-ES KONNEKTOR TÍPUSA

