





- 0,5-2 mm vastagságú lemezek vonalhegesztése
- fekete, horganyzott és rozsdamentes lemezek hegesztése
- hosszirányú és keresztirányú hegesztés
- min. Ø 100 mm átmérőjű csövek hegesztése
- akár 600 mm karhossz

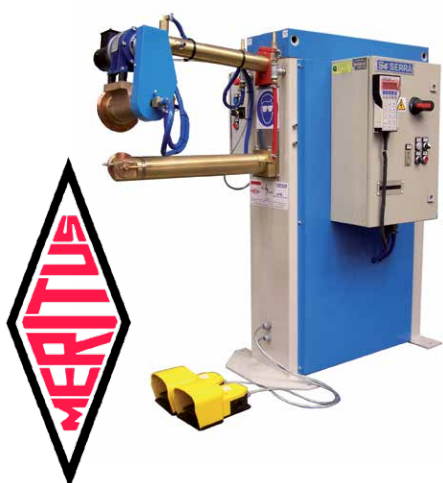

HOSSZIRÁNYÚ HEGESZTÉS

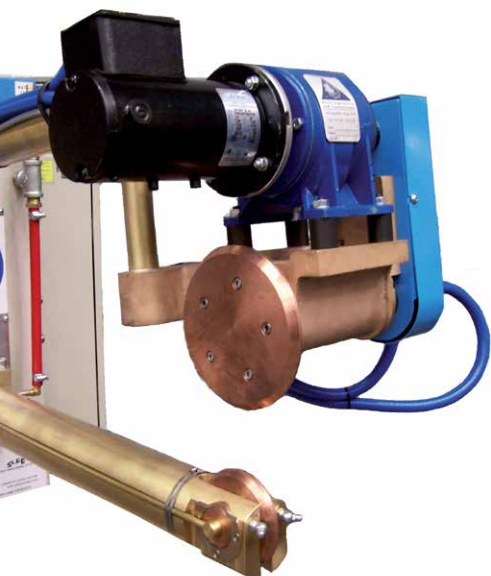

KERESZTIRÁNYÚ HEGESZTÉS

MŰSZAKI PARAMÉTER		RAS30A5	RAS50A5	AS75A5	AS100A5	AS150A5
Névleges teljesítmény 50%	kVA	30	50	75	100	150
Vezérlőegység	—	BF 450				
Betáp	V	400				
Karhossz	mm	150-600	150-600	350-600	350-600	350-600
Biztosíték	A	50	80	125	160	250
Sűrített levegő nyomás	bar	6				
Sajtolóerő (6 bar)	daN	280	280	570	570	570
Méret (sz × m × h)	mm	800 × 1 700 × 1 610				
Súly	kg	260	300	450	480	500